


Fiche Technique - Le Bardage by Océwood® 1/2


Cotes Techniques

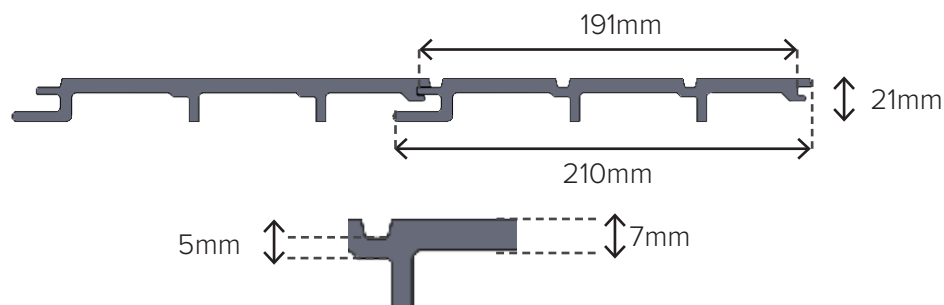

*lame prépercée - trous oblongs
vue de dessus*

6

COLORIS EFFET BOIS

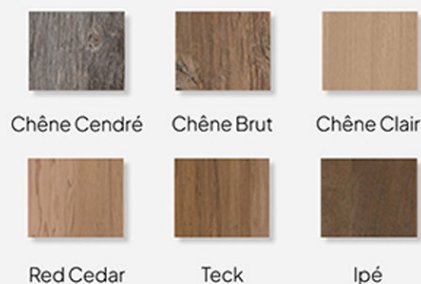


3

FINITIONS




2

TYPES DE POSE

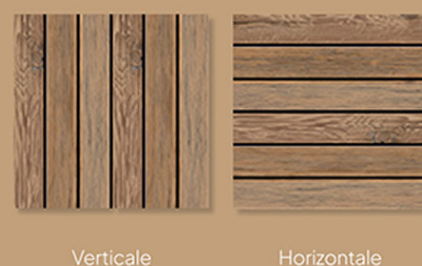


Profilés Aluminium disponibles en 4 coloris


Profilés de départ prépercés

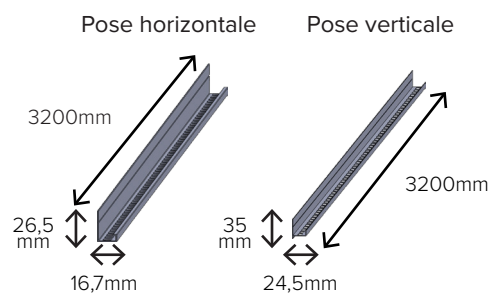

Profilés d'angle 90°

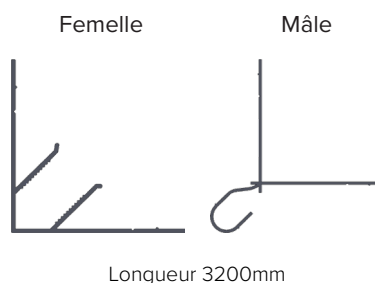

Profilés de finition

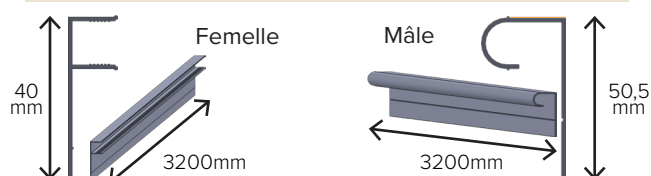

NOIR 100
SABLÉ

GRIS 7016

BLANC 9016

GRIS 2900

Fiche Technique - Le Bardage by Océwood® 2/2

Caractéristiques Techniques

MATÉRIAU	Composite expansé (PVC recyclé et anas de lin)	
HAUTEUR UTILE (visible lorsque 2 lames sont assemblées)	191mm	
DIMENSIONS EN MM (e x l x L)	21 x 219 x 3200mm	
GARANTIE	Garantie commerciale 10 ans	
STOCKAGE	Stocker à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine jusqu'à la pose	
TYPE DE POSE	Horizontale ou verticale - Fixation à vis	
MASSE SURFACIQUE	7,322Kg/m ²	
MASSE LINÉAIRE	1,5Kg/ml	Selon NF EN 15534-1 et -5
RÉACTION AU FEU	M2	Selon NF P 92-507
RÉSISTANCE AUX CHOCS (T° AMBIANTE ET T° -18°C)	Aucune casse à 5 joules	NF EN 15534-1/-5
DILATATION THERMIQUE	$\alpha = 50 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ (soit 0,05 mm/m/°C)	Exposition naturelle
VIEILLISSEMENT CLIMATIQUE ARTIFICIEL	delta E : <1,02 à 500h	NF EN 16472 colorimétrie suivant ISO 18314-1
FDES KG/M² CO₂	1,17 E+1 (en attente de validation)	
1 lame 3200mm = 0,61m ² surface de recouvrement	1m ² de recouvrement = 5,23 mètre linéaire de lames	

Respectez toujours les recommandations de pose figurant sur la notice d'installation des produits d'Océwood®

Entretien

- Dès la fin du chantier : nettoyez vos lames de bardage à l'aide d'un chiffon humide afin de retirer les poussières de chantier. Si l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, une fréquence semestrielle reste suffisante.
- Appareils à haute pression interdits. Pour les surfaces régulièrement entretenues, le lavage peut s'effectuer à l'éponge + eau et savon doux ; il doit être complété par un rinçage soigné à l'eau claire uniquement et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Pour les zones moyennement encrassées : nettoyer avec de l'eau contenant un produit nettoyant non abrasif à l'éponge ou avec une brosse douce.
- Produits agressifs, (détergents ménagers, lessive, produits fortement basiques, acides, tampons abrasifs grossiers) interdits.