

## Fiche Technique – Portillon BORÉALE 1m60

### Caractéristiques Techniques

<b>MATIERE LAMES</b>	Lames 100% Composite Océwood® (Anthracite, Taupe) ou Composite Coextrudé (Autres coloris) Composition : 70% PVC recyclé – 30% Fibre naturelle (Anas de lin)
<b>TYPE LAMES</b>	Lame double face alvéolaire
<b>MATIERE CADRE</b>	Aluminium laqué
<b>SECTION PORTILLON</b>	1000 mm x 1600 mm
<b>CONTENU DU KIT</b>	1 portillon monté + quincaillerie poignée + 2 pivots + capot pivot supérieur. Non inclus : 2 poteaux de fixation (optionnels)
<b>ORIGINE</b>	France
<b>GARANTIE</b>	Garantie commerciale 5 ans
<b>LABELS</b>	Qualimarine

### Informations Générales


Respectez toujours les recommandations de pose figurant sur la notice d'installation des produits Océwood®.

Quel que soit le matériau utilisé en extérieur, votre portillon subira les intempéries climatiques, la pollution, les mousses, les autres poussières ou saletés diverses. Le composite Océwood® est un matériau non poreux.

### Nettoyage du composite

En usage extérieur, Un nettoyage régulier au nettoyeur haute pression vous permettra de garder un des lames de portillon propres et d'éliminer les poussières de ponçage. Pulvériser du nettoyant concentré OceClean sur les lames composites pour éviter le dépôt de mousses, algues ou lichens persistants à la surface du matériau. L'absence d'entretien périodique renforce l'accroche des mousses/lichens/algues et autres saletés et accentue les difficultés de nettoyage. Dans les premières semaines d'exposition extérieure, l'action de l'humidité et des UV entraîne un palissement homogène du support. Cette réaction est naturelle et provisoire. Rapidement le matériau se patine dans sa couleur définitive.


- ✓ Passer un coup de jet nettoyeur haute pression afin de retirer les éventuelles poussières post ponçage.
- ✓ Une fois les lames composites du portillon bien nettoyées, pulvériser du nettoyant concentré (OceClean) sur l'ensemble de la surface.
- ✓ Un simple nettoyage de vos lames composites suffit ensuite à la fin de chaque hiver à l'aide de produits classiques : jet haute pression + nettoyant concentré. Pour les profilés aluminium, utilisez un chiffon et de l'eau savonneuse.

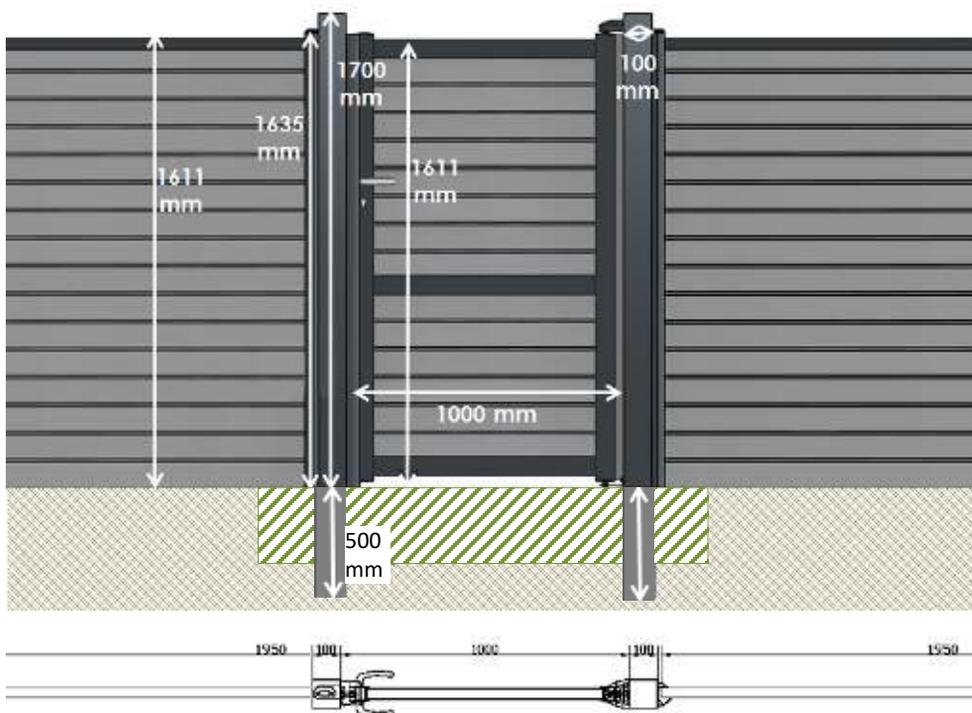

Nos lames composites sont :



Les profilés aluminium sont :

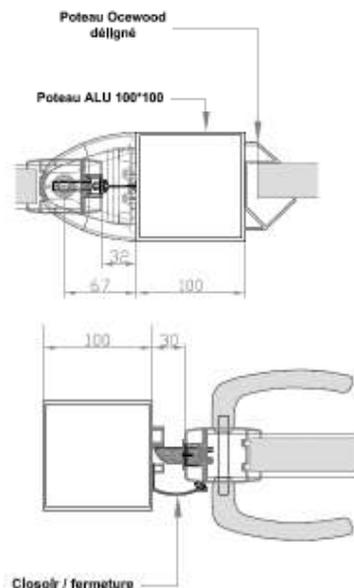

## Fiche Technique – Portillon BORÉALE 1m80

### Caractéristiques Techniques

<b>MATIERE LAMES</b>	Lames 100% Composite Océwood® (Anthracite, Taupe) ou Composite Coextrudé (Autres coloris) Composition : 70% PVC recyclé – 30% Fibre naturelle (Anas de lin)
<b>TYPE LAMES</b>	Lame double face alvéolaire
<b>MATIERE CADRE</b>	Aluminium laqué
<b>SECTION PORTILLON</b>	1000 mm x 1800 mm
<b>CONTENU DU KIT</b>	1 portillon monté + quincaillerie poignée + 2 pivots + capot pivot supérieur. Non inclus : 2 poteaux de fixation (optionnels)
<b>ORIGINE</b>	France
<b>GARANTIE</b>	Garantie commerciale 5 ans
<b>LABELS</b>	Qualimarine

### Informations Générales


Respectez toujours les recommandations de pose figurant sur la notice d'installation des produits Océwood®.

Quel que soit le matériau utilisé en extérieur, votre portillon subira les intempéries climatiques, la pollution, les mousses, les autres poussières ou saletés diverses. Le composite Océwood® est un matériau non poreux.

### Nettoyage du composite

En usage extérieur, Un nettoyage régulier au nettoyeur haute pression vous permettra de garder un des lames de portillon propres et d'éliminer les poussières de ponçage. Pulvériser du nettoyant concentré OceClean sur les lames composites pour éviter le dépôt de mousses, algues ou lichens persistants à la surface du matériau. L'absence d'entretien périodique renforce l'accroche des mousses/lichens/algues et autres saletés et accentue les difficultés de nettoyage. Dans les premières semaines d'exposition extérieure, l'action de l'humidité et des UV entraîne un palissement homogène du support. Cette réaction est naturelle et provisoire. Rapidement le matériau se patine dans sa couleur définitive.

- ✓ Passer un coup de jet nettoyeur haute pression afin de retirer les éventuelles poussières post ponçage.
- ✓ Une fois les lames composites du portillon bien nettoyées, pulvériser du nettoyant concentré (OceClean) sur l'ensemble de la surface.
- ✓ Un simple nettoyage de vos lames composites suffit ensuite à la fin de chaque hiver à l'aide de produits classiques : jet haute pression + nettoyant concentré. Pour les profilés aluminium, utilisez un chiffon et de l'eau savonneuse.

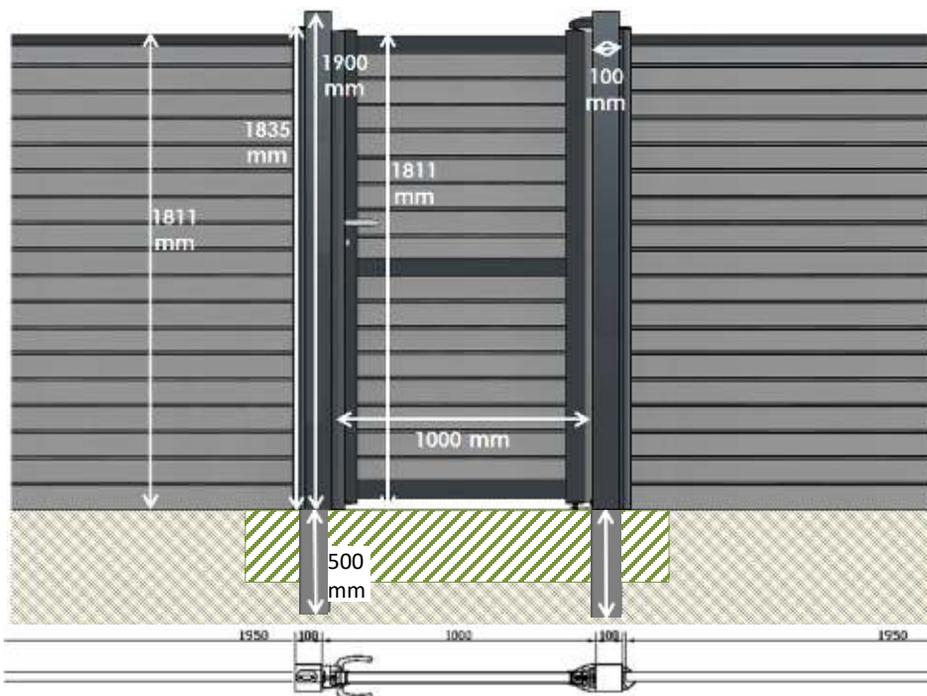

Nos lames composites sont :



Les profilés aluminium sont :

